


# Hochdruckreiniger

Kaltwasser, mobil - Serie 3x3 Lebensmittelausführung  
 KD940-F - mit Edelstahlpumpe, heißwasserbeständig

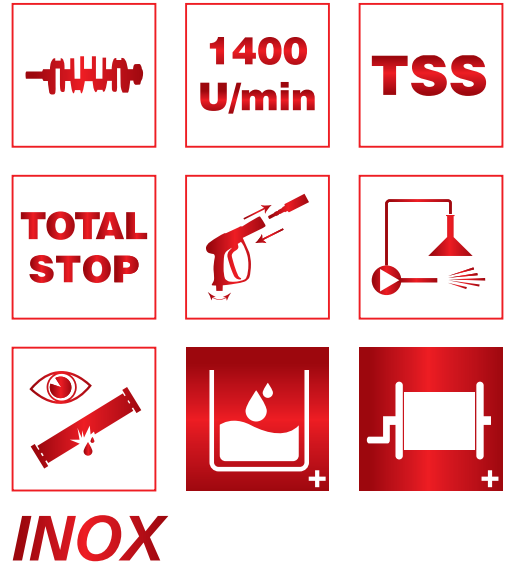

Gerätetyp		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Spannung	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau</li> <li>▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>▶ Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>▶ Hoch- und Niederdruckdüse 25°</li> <li>▶ 15l Reinigungsmittel-Tank</li> <li>▶ Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schlauchtrommel</li> <li>▶ 15m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau</li> <li>▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>▶ Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>▶ Hoch- und Niederdruckdüse 25°</li> <li>▶ Schaumlanzenanbausatz mit 2l Tank</li> <li>▶ 17l Vorrats-Wassertank</li> <li>▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW</li> <li>▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-130bar / 3-13MPa		
Max. Druck	150bar / 15Mpa		
Fördermenge	300 - 840l/h		
Düsengröße	060		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	4,5kW / 8,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto / mit Verpackung		54 kg / 74 kg	58 kg / 78 kg
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)		805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm	830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm
<p>Lebensmittelausführung mit abriebfesten Hochdruckschlauch blau, robustes, rotationsgeformtes, korrosionsfreies, selbsttragendes Geräte-Chassis, geeignet für Lebensmittelindustrie, Edelstahl, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder abriebfest grau mit Gummistandfuß, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel aus Edelstahl</p>			
Artikel-Nr.		561003	561004